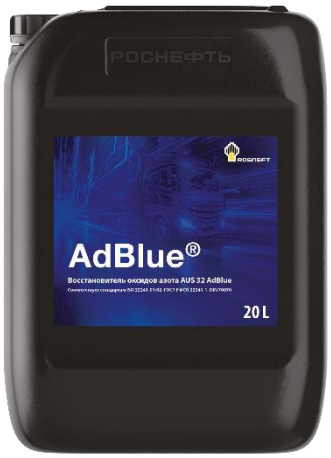


Восстановитель оксидов азота
AUS 32 AdBlue

Жидкость AUS 32 AdBlue предназначена для обеспечения корректной работы системы селективной каталитической нейтрализации SCR для снижения токсичности выхлопных газов дизельных двигателей. Представляет собой раствор мочевины высшей степени очистки (32,5%) в деминерализованной воде (67,5%).

Продукция изготовлена по ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012 "ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫЕ. ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА AUS 32".

СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ Р ИСО *22241-1*

ISO *22241-01/02*

DIN *70070*

Сертификат Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) 0005560: ISO 22241

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Для предотвращения разложения карбамида не рекомендуется длительное транспортирование и хранение жидкости AUS 32 при температуре выше 25 °С.

Срок хранения продукции:

- При температуре до 10°С – 36 мес.
- При температуре до 25°С – 18 мес.
- При температуре до 30°С – 12 мес.
- При температуре до 35°С – 6 мес.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	AUS 32 AdBlue
Массовая доля карбамида, % масс.	ISO 22241-2 (B и C) или ГОСТ Р ИСО 22241-2 (B и C)	32,6
Показатель преломления при 20°С	ISO 22241-2 (C), ГОСТ Р ИСО 22241-2 (C)	1,3835
Щелочность (в пересчете на свободный NH_3), %	ISO 22241-2 (D) или ГОСТ Р ИСО 22241-2 (D)	< 0,1
Массовая доля биурета, %	ISO 22241-2 (E) или ГОСТ Р ИСО 22241-2 (E)	0,24
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ISO 12185 или ГОСТ Р ИСО 12185	1 091
Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг	ISO 22241-2 (G) или ГОСТ Р ИСО 22241-2 (G)	10,8
Массовая концентрация альдегидов, мг/кг	ISO 22241-2 (F) или ГОСТ Р ИСО 22241-2 (F)	0,8
Массовая концентрация фосфатов (PO_4), мг/кг	ISO 22241-2 (H) или ГОСТ Р ИСО 22241-2 (H)	< 0,1
Массовая концентрация элементов, мг/кг: Кальций / Железо Медь / Цинк / Хром / Никель Алюминий / Магний / Натрий / Калий	ISO 22241-2 (I) или ГОСТ Р ИСО 22241-2 (I)	 < 0,2 < 0,2 < 0,4

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 23.03.2026.